

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

- 1) Screw hexnut onto end of threaded pipe.
- 2) Pass fixture wire from coupling on top of fixture body through end of threaded pipe with hexnut. Thread that end of threaded pipe into coupling on top of fixture body.
- 3) Pass fixture wire through hole in bottom of long tube. Lower long tube down over threaded pipe on top of fixture body.
- 4) Pass fixture wire through hole in check ring. Pass hole in check ring over end of threaded pipe protruding from top of tube. Set check ring down on top of tube.
- 5) Pass fixture wire through hole in bottom of coupling. Thread coupling onto end of threaded pipe protruding from top of long tube.
- 6) Pass wire from fixture through stem and screw stem to top of coupling.

NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.


- 7) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 8) Pass fixture wire from last stem through hole in bottom of cap. Thread cap into end of last stem.
- 9) Pass fixture wire through swivel and thread swivel into cap. **NOTE DIRECTION OF SWIVEL IN ACCORDANCE WITH CEILING.**
- 10) Pass fixture wire through small threaded pipe. Thread small threaded pipe into end of swivel.
- 11) Pass fixture wire through hole in canopy. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 12) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 13) Pass fixture wire through hole in hexnut. Screw hexnut onto threaded pipe.
- 14) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 15) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 16) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 17) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 18) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 19) Screw threaded balls onto mounting screws. Tighten mounting screws to secure fixture to ceiling.
- 20) Screw hexnut onto end of threaded pipe. Thread that end of threaded pipe into coupling on bottom of fixture body.
- 21) Raise diffuser up to fixture. Pass hole in diffuser over end of threaded pipe.

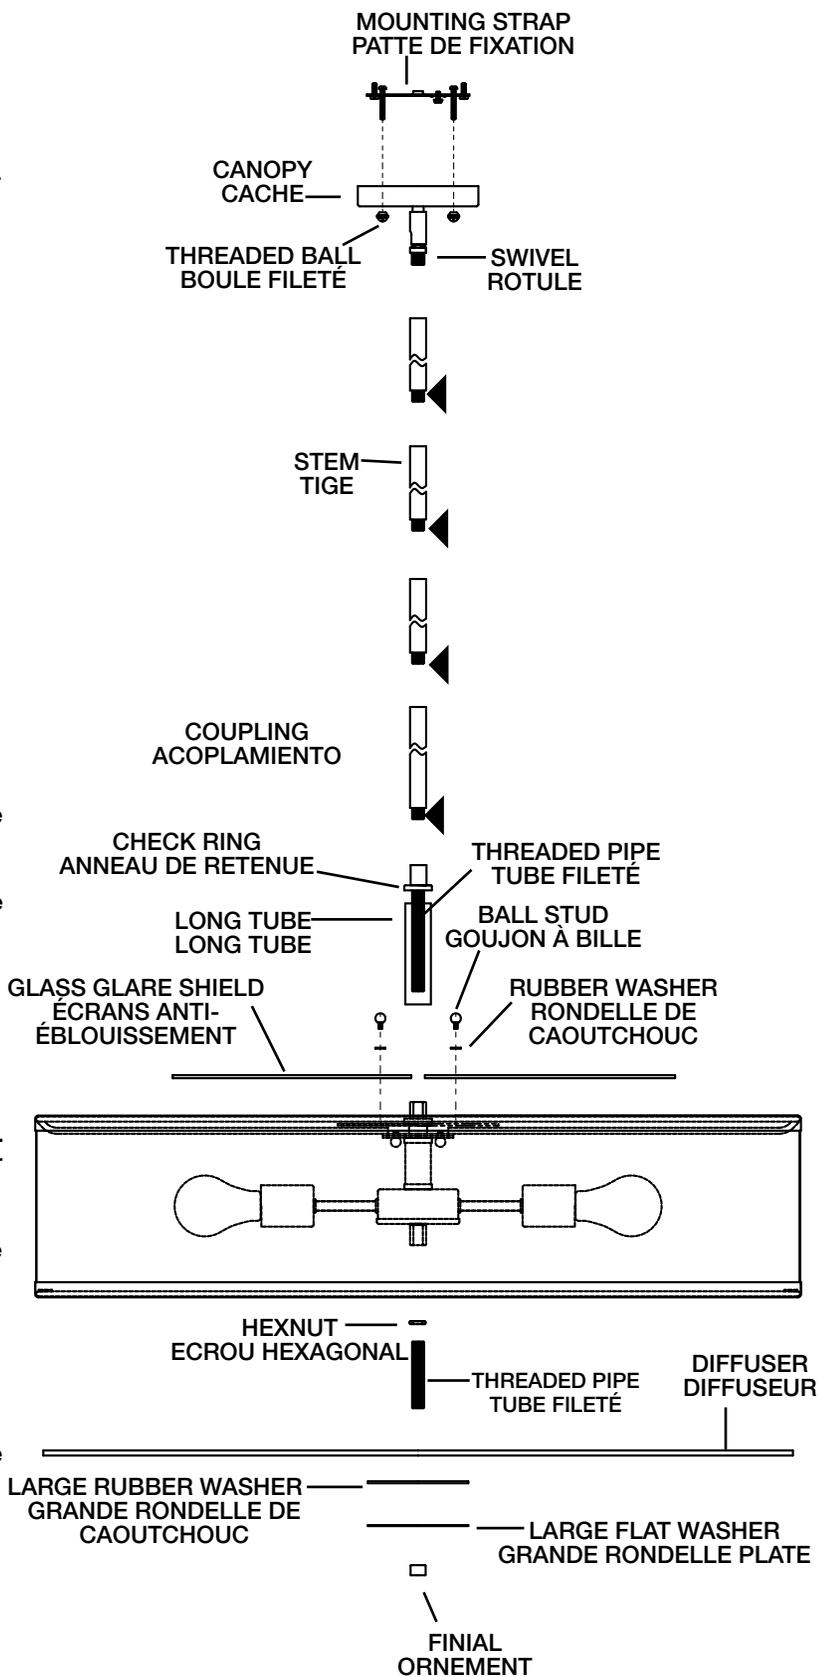

- 22) Pass hole in large rubber washer over end of threaded pipe protruding from bottom of diffuser.
- 23) Pass hole in large flat washer over end of threaded pipe protruding from bottom of diffuser.
- 24) Screw finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 25) Insert recommended bulbs.
- 26) Set one glass glare shield down on top of bracket. Align holes in glass glare shield with holes in bracket.
- 27) Slip one rubber washer onto end of each ball stud.
- 28) Thread one ball stud into each hole in glass glare shield and into bracket. Carefully tighten ball stud to secure glass glare shield in place. (DO NOT over tighten.)
- 29) Repeat steps 27 through 29 for remaining glass glare shield.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

- 1) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
- 2) Passer le fil du luminaire depuis l'accouplement situé sur la partie supérieure du luminaire par l'extrémité du tube fileté avec un écrou hexagonal. Visser cette extrémité du tube fileté dans l'accouplement sur l'extrémité supérieure du luminaire.
- 3) Passer le fil du luminaire par le trou dans la partie inférieure du tube long. Abaisser le long tube sur le tube fileté en haut du luminaire.
- 4) Passer le fil du luminaire par le trou dans l'anneau de retenue. Passer le trou dans l'anneau de retenue sur l'extrémité du tube fileté sortant du dessus du tube. Abaisser l'anneau de retenue en haut du tube.
- 5) Passer le fil du luminaire par le trou dans la partie inférieure de l'accouplement. Visser l'accouplement sur l'extrémité du tube fileté sortant du dessus du tube long.
- 6) Passer le fil du luminaire par la tige et visser la tige en haut de l'accouplement.

REMARQUE : appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (◄) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.

- 7) Acheminer le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 8) Acheminer le fil du luminaire depuis la dernière tige par le trou situé en bas du capuchon. Visser le capuchon sur l'extrémité de la dernière tige.
- 9) Passer le fil du luminaire par le pivot et visser le pivot dans le capuchon.

PENDRE NOTE DE LA DIRECTION DU PIVOT CONFORMÉMENT AU PLAFOND.



- 10) Passer le fil du luminaire par le petit tube fileté. Visser le petit tube fileté dans l'extrémité du pivot.
- 11) Passer le fil du luminaire par le trou situé dans le cache. Passer le tube fileté sur l'extrémité du pivot par le trou situé dans le cache.
- 12) Passer le fil du luminaire par le trou situé dans la rondelle de blocage. Visser une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'intérieur du cache.
- 13) Passer le fil du luminaire par le trou situé dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 14) **COUPER LE COURANT.**

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 15) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
 - 16) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
 - 17) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

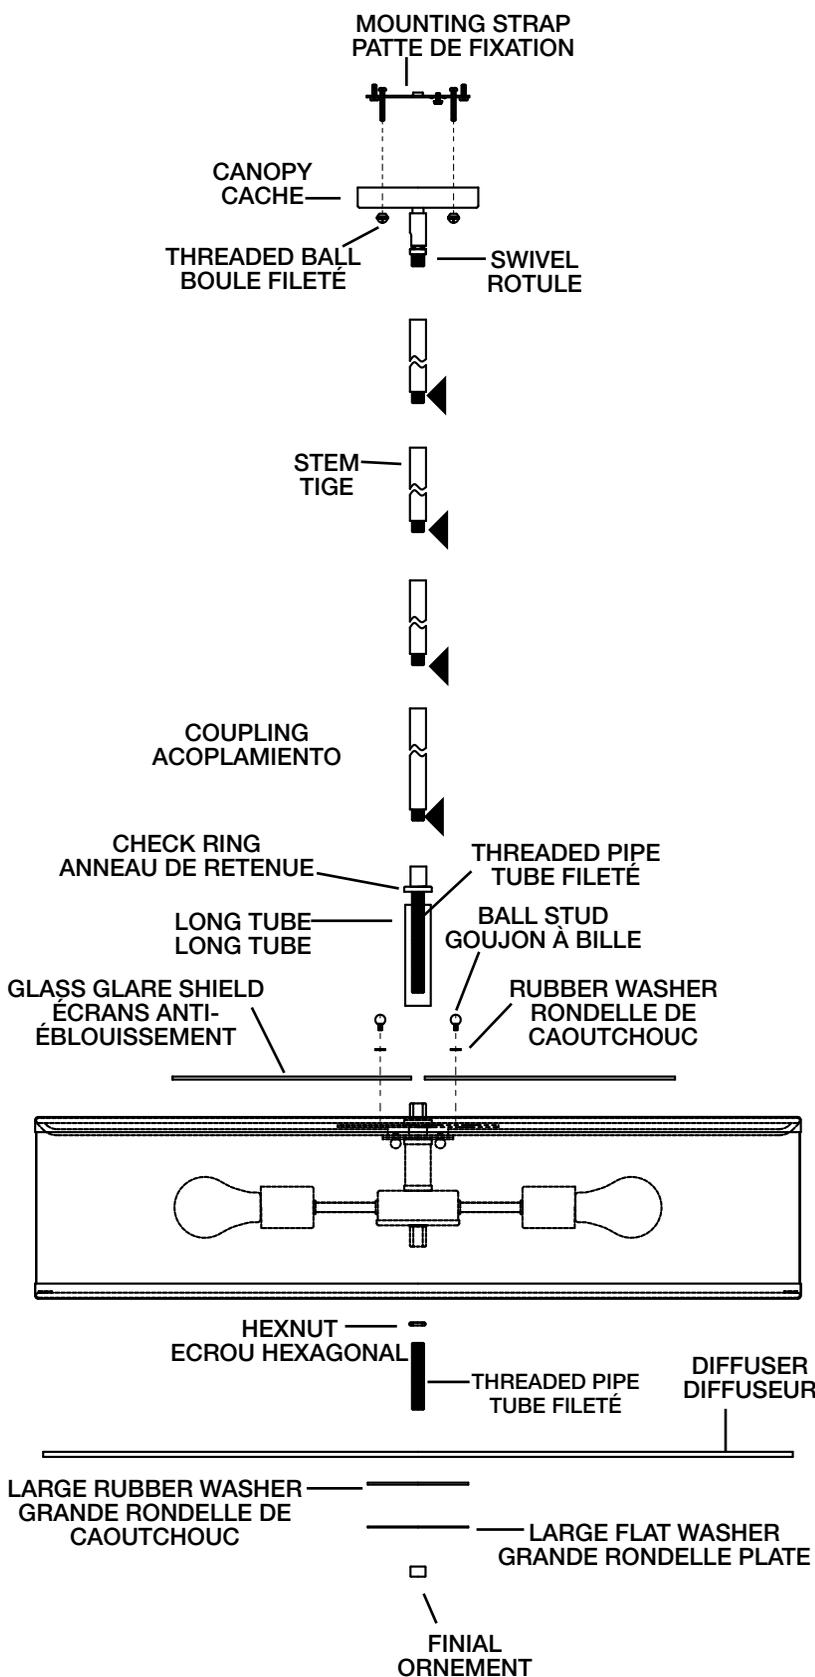

- 18) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 19) Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boutons moletés.
- 20) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté. Visser cette extrémité du tube fileté dans l'accouplement sur l'extrémité inférieure du luminaire.
- 21) Soulever le diffuseur jusqu'au luminaire. Passer le trou dans le diffuseur sur l'extrémité du tube fileté.
- 22) Passer le trou dans la grande rondelle caoutchoutée sur l'extrémité du tube fileté sortant du fond du diffuseur.
- 23) Passer le trou dans la grande rondelle caoutchoutée sur l'extrémité du tube fileté sortant du fond du diffuseur.
- 24) Visser l'ornement sur l'extrémité du tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).
- 25) Introduire les ampoules recommandées.
- 26) Placer un verre anti-éblouissement sur le dessus du support. Aligner les trous dans le verre anti-éblouissement avec des trous dans le support.
- 27) Placer une rondelle caoutchoutée sur l'extrémité de chaque goujon à bille.
- 28) Enfiler un goujon à bille dans chaque trou du verre anti-éblouissement et dans le support. Serrer soigneusement le goujon à bille pour fixer le verre. (NE PAS serrer avec excès).
- 29) Répéter les étapes de 27 jusqu'à 29 pour les autres verres anti-éblouissement.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.**